




производственная компания

Стильный и теплый «кирпичный» фасад по цене, доступной каждому дому

Термопанели «Термостоун» — это инновационный отделочный материал, предназначенный одновременно для облицовки и утепления фасада Вашего дома. Такие панели легко монтируются, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и не требуют больших затрат.

Фибробетонные фасадные панели «Термостоун» имитируют кирпичную кладку, придающую зданию выразительность и индивидуальность. Обходятся значительно дешевле, чем дорогостоящая кладка кирпича. Сроки строительства ускоряются, минимизируя затраты на создание оригинального и прочного фасада.

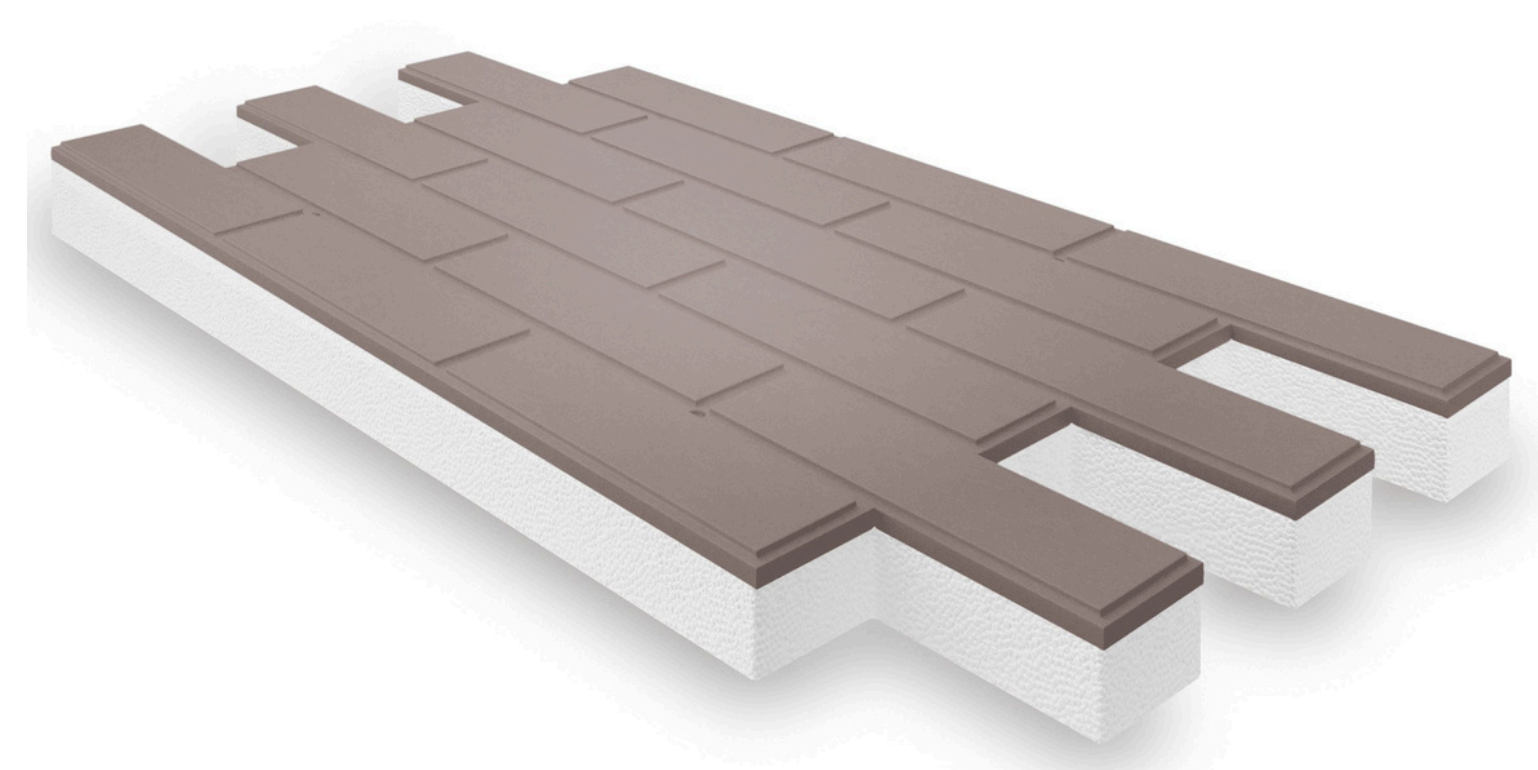

До



После




Утепление и отделка в одной панели 2 в 1

Термопанель состоит из двух слоев. Утеплитель срачивается с фактурным слоем при изготовлении.



1. Утеплитель

Фасадный пенополистирол ПСБ-С-25Ф, который выполняет функцию: зимой удержания тепла внутри помещения и не допускает промерзания извне, а летом сохранение прохлады внутри помещения и удержание жары снаружи

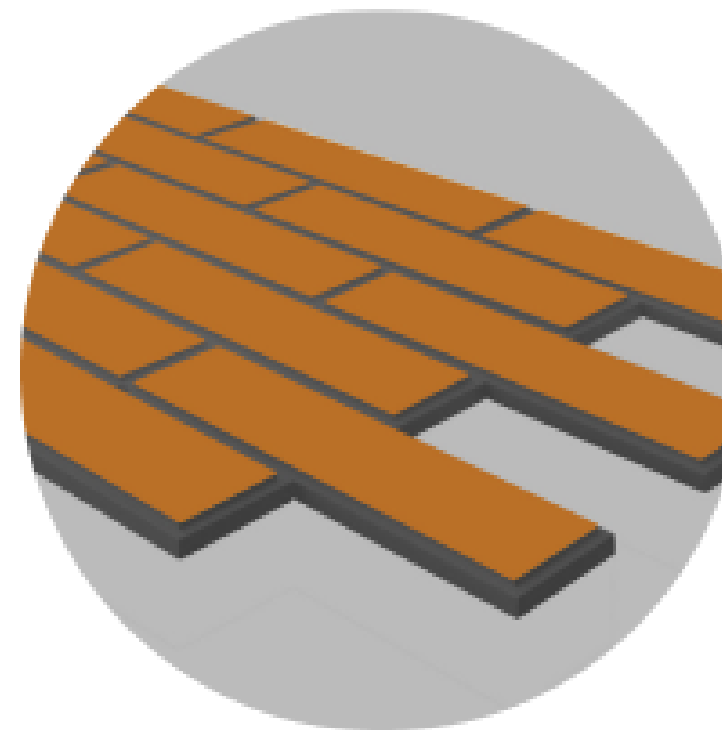

2. Высокопрочный стеклофибробетон

Выполняет функцию защитно-декоративного покрытия фасада, имитирует облицовку кирпичом.

Преимущества фасадных панелей «Термостоун»

- Низкая стоимость
- Экологически чистый фасадный материал
- Поверхность плит чрезвычайно устойчива к возгоранию
- Эффективная звукоизоляция
- Высокая ударопрочность (фибробетон армирован стеклофиброй и арматурой)
- Морозоустойчивость и износостойкость
- Вес 1 панели всего 11 кг
- Возможен самостоятельный монтаж термопанелей
- Влагопоглощение не больше 4,5%
- Плиты подходят для сибирского климата (выдерживают большие перепады температуры от +70 до -50)
- Легко режутся болгаркой с алмазным диском (непосредственно перед монтажом на объекте, в соответствии с технологической картой раскроя)
- Высокая ремонтпригодность (поврежденную термопанель легко можно поменять не разбирая фасада)

Монтаж термопанелей «Термостоун»

Термопанели выпускаются в сером «бетонном» цвете. Монтируются термопанели на фасадные дюпеля (шурупы по бетону «нагеля»), клей-пену. Швы между панелями заполняются эластичным герметиком (для компенсации температурных динамических расширений), окрашиваются фасадной краской в любой цвет по таблице RAL.

Окраска фасада площадью 100 кв.м. занимает 1-2 дня, в результате получается элегантный фасад неотличимый от «кирпичного»

Установка термопанели



Монтируются термопанели на фасадные дюпеля,
шурупы по бетону «нагеля» или клей-пену



Легко режутся болгаркой с алмазным диском



Для угловых элементов используется запилка углов под 45°



Монтаж угловых элементов



**Смонтированный фасад
перед этапом
герметизации швов**



**Швы между панелями заполняются эластичным герметиком
для компенсации температурных динамических расширений**





**Первый слой окраски – цвет шва между
кирпичами**

Второй слой окраски – в цвет кирпича (любой цвет по таблице RAL)



Второй слой окраски



Первый слой окраски

Готовый фасад













РФ, Бурятия Республика, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 1/3

+79021 612681, 8 (3012) 204232

e-mail: mvp18@yandex.ru

www.partner-bur.ru